

3-2

|      |      |
|------|------|
| 제시번호 |      |
| 장    | 영    |
| 감독인  | (서명) |

$P_u = 10\text{kN/m}^2 \times 3.6\text{m} \times 3.6\text{m} \times 7\text{개 층 바닥}$

■ X1열~Y1열 지상 4층 모서리기둥

지상 4층 기둥이 받는 총 축하중 **907.2** kN

<표 3> 기둥 단면 크기 **500 mm x 500 mm**

\* 총 축하중은 소수점 이하 첫째 자리까지 표기


$P_u = 10\text{kN/m}^2 \times 3.6\text{m} \times 3.6\text{m} \times 11\text{개 층 바닥}$

■ X1열~Y1열 지하 1층 모서리기둥


지하 1층 기둥이 받는 총 축하중 **1425.6** kN

<표 3> 기둥 단면 크기 **600 mm x 600 mm**

\* 총 축하중은 소수점 이하 첫째 자리까지 표기

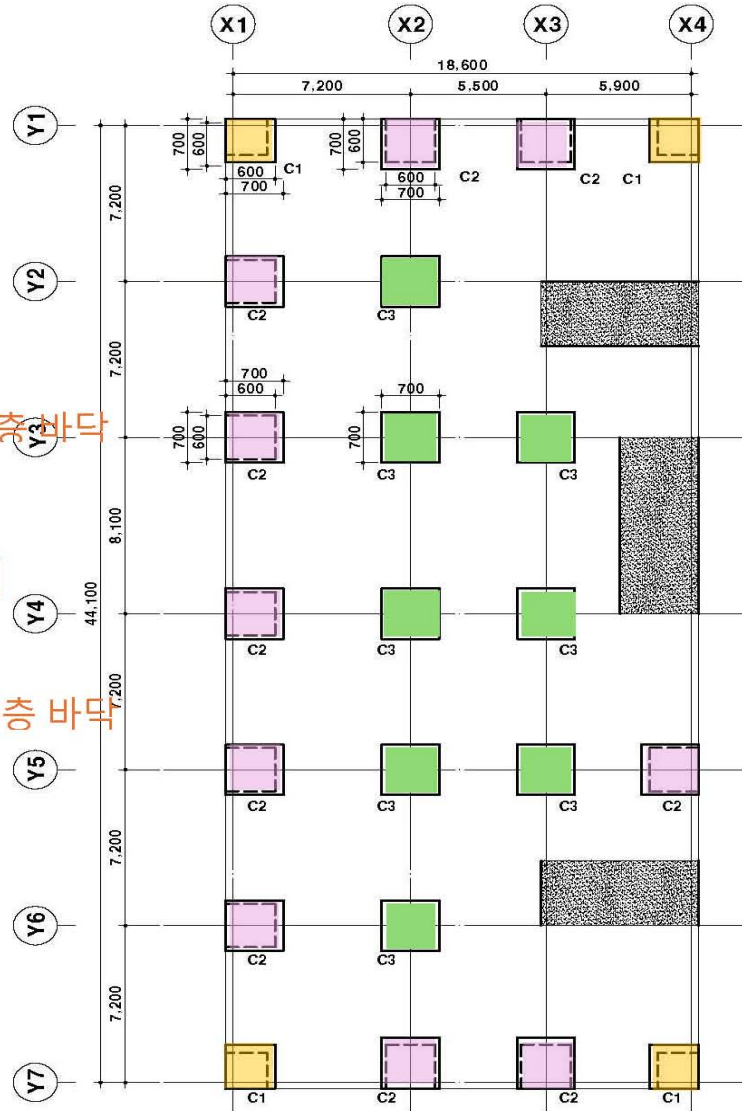

주심도  
축척: 1/200, 1/60

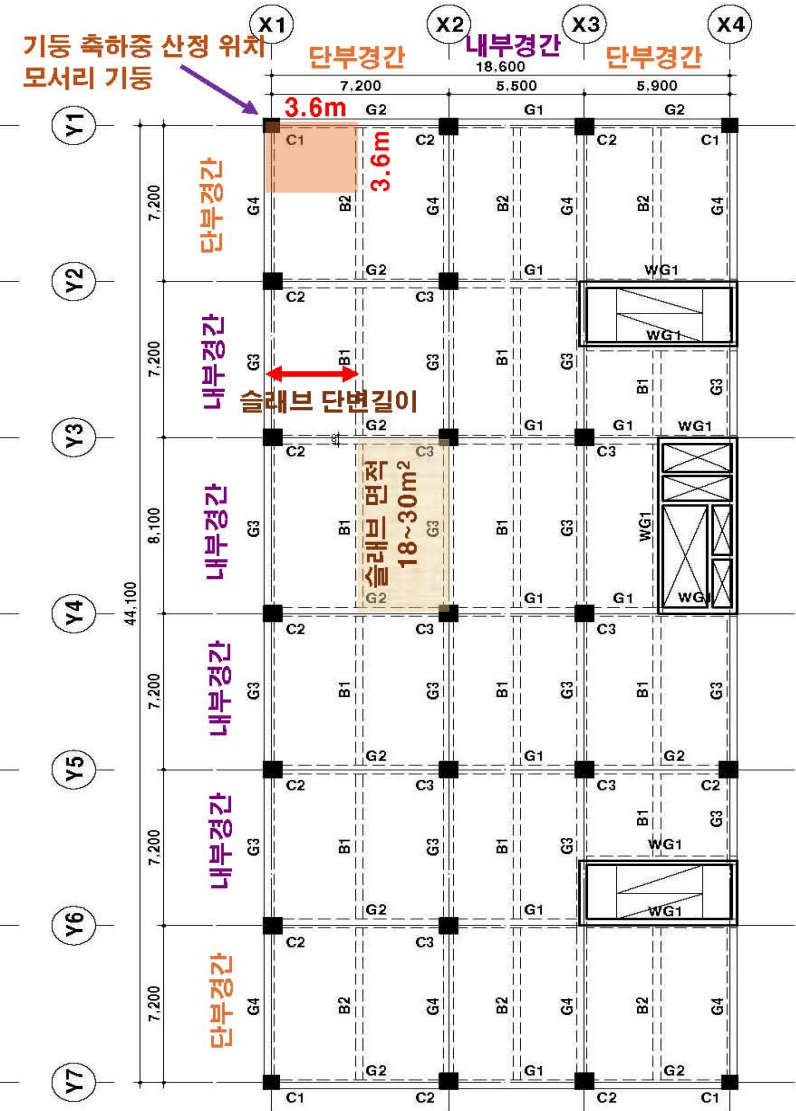

지상 4층 구조평면도  
축척: 1/200